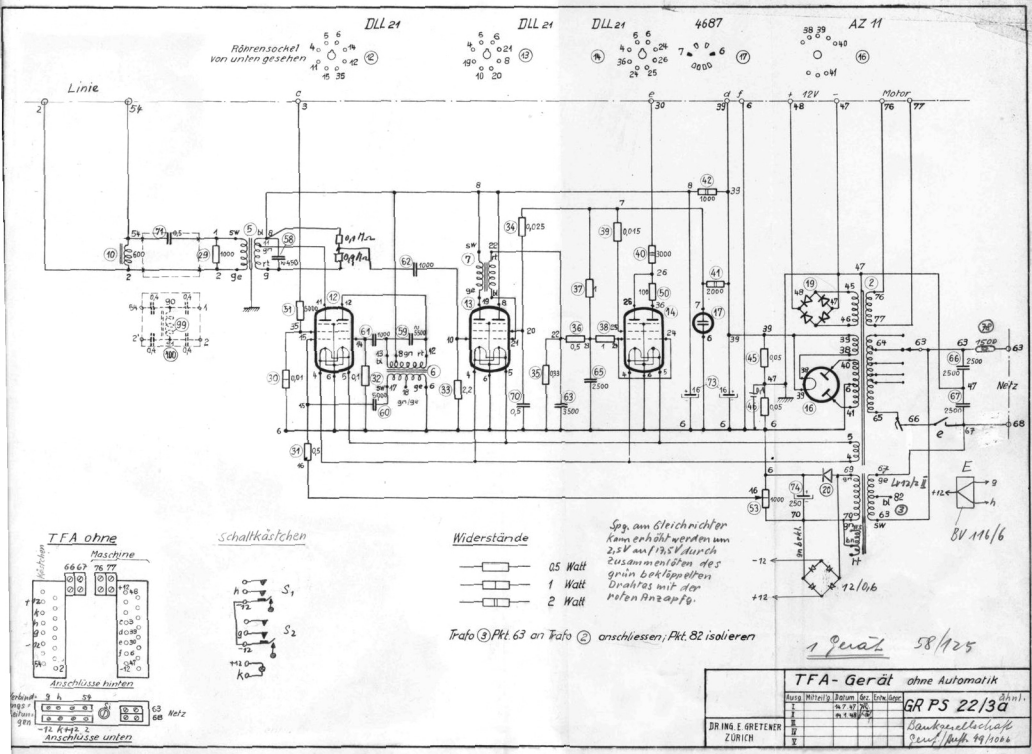
DLL 21
DLL 21
DLL 21
4687
AZ 11
Röhrensockel von unten gesehen
Linie
Motor
+ 12V -
Netz
E
BV 116/6
Lr 12/2 II
12/0,6
TFA ohne
Maschine
Kästchen
Anschlüsse hinten
Anschlüsse unten
Schaltkästchen
Widerstände
0,5 Watt
1 Watt
2 Watt
Spg. am Gleichrichter kann erhöht werden um 2,5V auf 17,5V durch Zusammenlöten des grün beklöppelten Drahtes mit der roten Anzapfg.
Trafo ③ Pkt. 63 an Trafo ② anschliessen; Pkt. 82 isolieren
1 Gerät 58/125
TFA-Gerät ohne Automatik
GR PS 22/3a ähnl.
DR. ING. E. GRETENER ZÜRICH
Bankgesellschaft Genf/Aufl. 49/1066